

KÜRESEL VANA PN 10/16



**TS 3148/Föy 2
(DN 40-150)**

KULLANIM ALANLARI
Sıcak, soğuk, su ve kızgın su tesislerinde asit ve alkali niteliği olmayan akışkanlar ve benzeri endüstriyel tesislerde kullanılır.

Kullanım sıcaklığı max 150C



ÖLÇÜ	FİYATI
DN 40 11/2	140,00
DN 50 2	160,00
DN 65 21/2	195,00
DN 80 3	285,00
DN 100 4	380,00
DN 125 5	640,00
DN 150 6	930,00
DN 200 8	-----

KÜRESEL VANA PN 10 KISA TİP

KÜRESEL VANA PN 6



(DN 40-150)

KULLANIM ALANLARI
Sıcak, soğuk, su ve kızgın su tesislerinde asit ve alkali niteliği olmayan akışkanlar ve benzeri endüstriyel tesislerde kullanılır.

Kullanım sıcaklığı max 150C

ÖLÇÜ	FİYATI
DN 125 5	540,00
DN 150 6	830,00

KÜRESEL VANA PN 16



**TS 3148/Föy 2
(DN 15-200)**

KULLANIM ALANLARI
Düşük basınçlı buhar, soğuk - sıcak - kızgın su tesisatlarında asit ve alkali niteliği olmayan akışkanlarda vb. kullanılır.

Kullanım sıcaklığı max 150C



ÖLÇÜ	FİYATI
DN 40 11/2	130,00
DN 50 2	150,00
DN 65 21/2	182,00
DN 80 3	245,00
DN 100 4	315,00
DN 125 5	500,00*
DN 150 6	700,00*
DN 200 8	-----

* Redüksiyon Geçişlidir

KÜRESEL VANA DOĞALGAZ PN 25



**TS 9809
(DN 65-100)**

KULLANIM ALANLARI
LNG (Doğalgaz) Basınçlı gazlar, LPG asit ve alkali niteliği olmayan akışkanlar vb. Endüstriyel tesislerde kullanılır.

Kullanım sıcaklığı max 150C

ÖLÇÜ	FİYATI
DN 65 21/2	365,00
DN 80 3	520,00
DN 100 4	700,00



PİSLİK TUTUCU PN 16



**TS 11494
(DN 15-200)**


KULLANIM YERLERİ
Buhar, gaz, sıcak, soğuk, ve kızgın su tesisatlarında, asit ve alkali niteliği olmayan akışkanlarda, LPG, kimyasal akışkanlar, basınçlı hava vb. Kullanılır.

Kullanım sıcaklığı max 200C



ÖLÇÜ	FİYATI
DN 15 1/2	70,00
DN 20 3/4	80,00
DN 25 1	90,00
DN 32 11/4	135,00
DN 40 11/2	155,00
DN 50 2	170,00
DN 65 21/2	225,00
DN 80 3	275,00
DN 100 4	340,00
DN 125 5	500,00
DN 150 6	700,00
DN 200 8	1275,00

CEKVALF PN 16

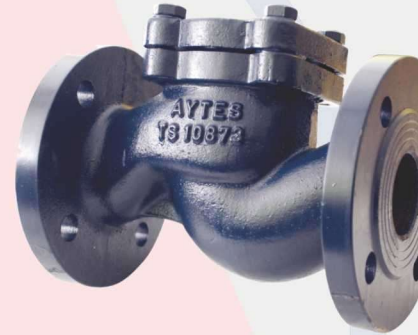

**TS EN 12334
(DN 15-200)**

KULLANIM YERLERİ
Buhar, gaz, sıcak, soğuk, ve kızgın su tesisatlarında, asit ve alkali niteliği olmayan akışkanlarda, LPG, kimyasal akışkanlar, basınçlı hava vb. Kullanılır.

Kullanım sıcaklığı max 200C



ÖLÇÜ	FİYATI
DN 15 1/2	100,00
DN 20 3/4	110,00
DN 25 1	120,00
DN 32 11/4	160,00
DN 40 11/2	180,00
DN 50 2	235,00
DN 65 21/2	300,00
DN 80 3	400,00
DN 100 4	580,00
DN 125 5	800,00
DN 150 6	1100,00
DN 200 8	-----

KELEBEK VANA WAFER TİP PN 6/16



**TS EN 593
(DN 40-200)
KLAPE GGG 40 CR-Nİ KAPLI**

KULLANIM ALANLARI
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
Su arıtma ve dağıtım sistemleri, maden sanayi,
Gemi sanayi, sondaj sistemleri
Kimyasal ve petrol kimyasal tesisler, Gıda Sanayi

Kullanım sıcaklığı - 10c + 130c (EPDM)



ÖLÇÜ	FİYATI
DN 40 11/2	100,00
DN 50 2	110,00
DN 65 21/2	120,00
DN 80 3	140,00
DN 100 4	182,00
DN 125 5	230,00
DN 150 6	265,00
DN 200 8	470,00

KELEBEK VANA LUG TİP PN 16



**TS EN 593
(DN 40-200)
KLAPE GGG 40 CR-Nİ KAPLI**

KULLANIM ALANLARI
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
Su arıtma ve dağıtım sistemleri, maden sanayi,
Gemi sanayi, sondaj sistemleri
Kimyasal ve petrol kimyasal tesisler, Gıda Sanayi
Kullanım sıcaklığı -10c + 130c (EPDM)



ÖLÇÜ	FİYATI
DN 40 11/2	110,00
DN 50 2	120,00
DN 65 21/2	130,00
DN 80 3	150,00
DN 100 4	205,00
DN 125 5	255,00
DN 150 6	300,00
DN 200 8	550,00